

phildar
www.phildar.fr



★
YOU
are my
no. 1



QUALITÉ	COLORIS	a)naissance	b)3mois	c)6mois	d)12mois	e)18/24mois
P.LAMBSWOOL	PORCELAINE	3	3	4	4	5

Composition du modèle: 51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

MERCERIE

Aig. n° 3,5 - aig. n° 3

a) b) c) 5 - d) e) 2 pressions Ø 9 mm

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/2 (1 m.endr. - 2 m.env.) - Côtes 1/1

Pt de sillon: Nombre de m. pour la symétrie: multiple de 3 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité

1er rg (endr. du trav.): 1 m. lis., *2 m. endr. - 1 m. env.* répéter de *à* ; terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.

2e rg: 1 m. lis., 1. env. *2 m. endr., 1 m. env.* ; répéter de *à* ; terminer, par 1 m. lis. Répéter toujours ces 2 rgs.

Dim. simple à 4 m. des bords:

à droite: Tric. 3 m. env., 1 m. endr., puis faire 1 surjet simple à l'env. sur l'endr. : glisser 1 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par derrière.

à gauche: 2 m. ens. à l'env. sur l'endr., 1 m. endr. et 3 m. env.

Dim. double à 4 m. des bords:

à droite: Tric. 3 m. env., 1 m. endr., puis faire 1 surjet double à l'env. sur l'endr. : glisser 2 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 3 m. ens. à l'env. en les prenant par derrière.

à gauche: 3 m. ens. à l'env. sur l'endr., 1 m. endr. et 3 m. env.

ÉCHANTILLON

10 cm de pt de sillon, aig. n° 3,5 = 33 m. et 37 rgs.

RÉALISATION

DEMI-DOS GAUCHE tailles a) b) c)

Monter: a) 42 m. - b) 45 m. - c) 48 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/2 en commençant le 1er rg par 2 m. env. (on termine par 1 m. endr.) pendant 1,5 cm (6 rgs)

Cont., aig. n° 3,5 en pt de sillon (voir pts employés) en commençant le 1er rg par 1 m. lis. et 1 m. env.

A a) 9,5 cm (36 rgs) - b) 11,5 cm (42 rgs) - c) 13,5 cm (50 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. à gauche: 1 x 3 m., puis faire à 4 m. du bord (voir pts employés), ts les 2 rgs:

a) *5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 2 fs et 5 x 1 dim. simple

b) 20 x 1 dim. simple

c) 21 x 1 dim. simple

A a) 19,5 cm (72 rgs) - b) 22,5 cm (84 rgs) - c) 25,5 cm (94 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 20 m. - b) 22 m. - c) 24 m. restantes.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse en commençant le 1er rg des côtes 1/2 par 1 m. endr. et du pt de sillon par 1 m. lis. et 1 m. endr.

DOS tailles d) e)

Monter d) 93 m. - e) 105 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1er ra par 1 m. env. pendant 1,5 cm (6 ras)

Cont., aig. n° 3,5 en pt de sillon (voir pts employés) en commençant le 1er rg par 1 m. lis. et 1 m. endr.

A d) 15,5 cm (58 rgs) - e) 17 cm (62 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté: 1 x 3 m., puis faire à 4 m. des bords (voir pts employés), ts les 2 rgs:

d) 23 x 1 dim. simple

e) 1 x 1 dim. double et 25 x 1 dim. simple

Entretemps, à d) 20,5 cm (76 rgs) - e) 23,5 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former l'ouverture dos en tric. sur les d) 38 m. - e) 40 m. de droite, on laisse les m. de gauche en attente.

A d) 28,5 cm (106 rgs) - e) 31,5 cm (116 rgs) de haut. après les côtes, rab. les d) 24 m. - e) 26 m. restantes.

Monter 7 m, aig. n° 3,5 et reprendre les m. laissées en attente, terminer comme précédemment.

DEVANT

Monter a) 75 m. - b) 81 m. - c) 87 m. - d) 93 m. - e) 105 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. env. pendant 1,5 cm (6 rgs)

Cont., aig. n° 3,5 en pt de sillon (voir pts employés) en commençant le 1er rg par 1 m. lis. et 2 m. endr. et en terminant par 1 m. endr. et 1 m. lis.

A a) 9,5 cm (36 rgs) - b) 11,5 cm (42 rgs) - c) 13,5 cm (50 rgs) - d) 15,5 cm (58 rgs) - e) 17 cm (62 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté: 1 x 4 m., puis faire à 4 m. des bords (voir pts employés):

a) *5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 2 fs et 2 x 1 dim. simple

b) 17 x 1 dim. simple

c) 18 x 1 dim. simple

d) 20 x 1 dim. simple

e) 1 x 1 dim. double et 22 x 1 dim. simple

A a) 16,5 cm (60 rgs) - b) 19,5 cm (72 rgs) - c) 22,5 cm (82 rgs) - d) 24,5 cm (92 rgs) - e) 27,5 cm (102 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 11 m. - b) 13 m. - c) d) 15 m. - e) 17 m. centr., puis coté encol., ts les 2 rgs:

a) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

b) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.

c) 1 x 7 m. et 1 x 4 m.

d) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 3 m.

e) 1 x 6 m., 1 x 4 m. et 1 x 3 m.

A a) 18 cm (66 rgs) - b) 21 cm (78 rgs) - c) 24 cm (88 rgs) - d) 27 cm (100 rgs) - e) 30 cm (110 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 3 m. restantes.

Terminer le second côté de l'encol.

MANCHES

Monter a) 53 m. - b) 53 m. - c) 59 m. - d) 62 m. - e) 65 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1er rg par a) c) 1 m. endr. - b) e) 1 m. env. - d) 2 m. env. pendant 1,5 cm (6 rgs)

Cont., aig. n° 3,5 en pt de sillon (voir pts employés) en commençant le 1er rg par 1 m. lis. et a) 1 m. endr. - b) 2 m. endr. - c) 1 m. endr. - d) 1 m. env. - e) 2 m. endr. et en faisant a) c) 1 dim. - b) e) 1 augm. en fin de rg.

On a a) 52 m. - b) 54 m. - c) 58 m. - d) 62 m. - e) 66 m.

Augm. de ch. côté :

a) ts les 8 rgs: 3 x 1 m.

b) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

c) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.

d) ts les 8 rgs: 6 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

e) ts les 6 rgs: 9 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

On a: a) 58 m. - b) 64 m. - c) 70 m. - d) 76 m. - e) 88 m.

A a) 8,5 cm (32 rgs) - b) 12 cm (44 rgs) - c) 13,5 cm (50 rgs) - d) 16 cm (60 rgs) - e) 18 cm (66 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis faire à 4 m. des bords (voir pts employés):

a) *5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 2 fs et 2 x 1 dim. simple

b) 17 x 1 dim. simple

c) 18 x 1 dim. simple

- d)** 20 x 1 dim. simple
e) 1 x 1 dim. double et 22 x 1 dim. simple

A **a)** 17 cm (62 rgs) - **b)** 21,5 cm (80 rgs) - **c)** 24 cm (88 rgs) - **d)** 27,5 cm (102 rgs) - **e)** 31 cm (114 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab.:

à droite:

- a)** 1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 7 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 9 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 10 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 12 m., puis ts les 2 rgs: 1 x 9 m. et 1 x 6 m.
à gauche: ts les 2 rgs: 3 x 1 m.

A **a)** 18,5 cm (68 rgs) - **b)** 23 cm (86 rgs) - **c)** 25,5 cm (94 rgs) - **d)** 29 cm (108 rgs) - **e)** 32,5 cm (120 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 4 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 71 m. - **b)** 77 m. - **c)** 83 m. - **d)** 93 m. - **e)** 99 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m.endr., pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire un rg env. sur l'env. et faire quelques rgs de jersey d'un autre col.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le col. de base.



ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant) en inversant les coutures afin de les rendre apparentes.


Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.

Coudre la bande d'encol. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.


Coudre les **a) b) c) 5 - d) e)** 2 pressions le long des demi-dos ou de l'ouverture dos en les espaçant régulièrement.

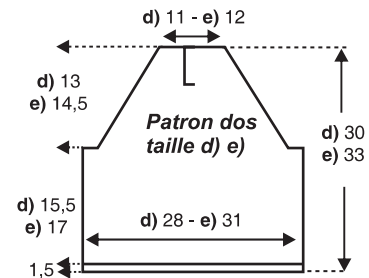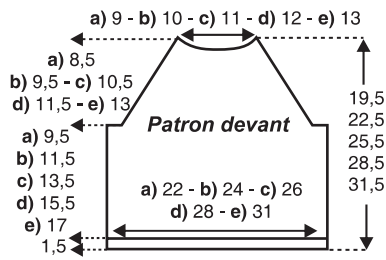

Patron demi-dos gauche a) b) c)

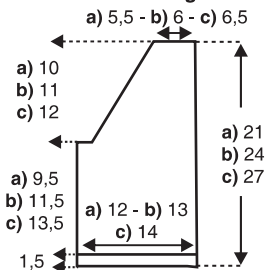

Patron manche droite

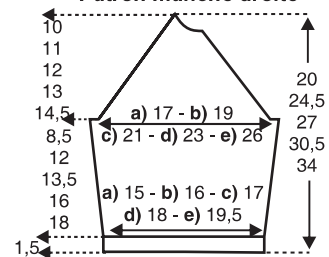

Mesures en cm