

**phildar**  
www.phildar.fr





suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tric.) puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.

#### **Dim. double apparente à 2 m. des bords:**

à droite: tric. 2 m. endr. puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.

à gauche: tric. ttes les m. sauf 5, faire 1 surjet double endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.

#### **ÉCHANTILLONS**

10 cm de jersey, aig. n° 2,5 = 33 m. et 44 rgs  
les 16 m. du diagramme, aig. n° 2,5 = 4 cm

#### **REGLAGES MACHINE**

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 4,5,  
écartement n° 3

Le jersey se tric. au réglage n° 7,5

#### **RÉALISATION**

##### **DEMI-DOS GAUCHE (tailles a) b) c))**

Monter a) 40 m. - b) 42 m. - c) 45 m., aig. n° 2, tric.  
en côtes 1/1 en commençant par 2 m. endr. et en  
terminant par a) b) 1 m. endr. - c) 1 m. env.  
pendant 1,5 cm (8 rgs).  
Cont. en jersey, aig. n° 2,5.

A a) 8 cm (34 rgs) - b) 10 cm (44 rgs) - c) 12 cm (52  
rgs) de haut. après les côtes, marquer les lis. et  
former le raglan en faisant à 2 m. du bord gauche  
(voir pts employés): 1 x 1 dim. simple, puis ts les 2  
rgs:

a) \*3 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 4 fs au tot. puis 4 x 1 dim. simple

b) \*5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 3 fs au tot. puis 4 x 1 dim. simple

c) \*10 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 2 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple

A a) 17,5 cm (76 rgs) - b) 20,5 cm (90 rgs) - c) 23,5  
cm (102 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a)  
15 m. - b) 16 m. - c) 18 m. restantes.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse.

##### **DOS (tailles d) e))**

Monter d) 92 m. - e) 98 m., aig. n° 2, tric. en côtes  
1/1 pendant 1,5 cm (8 rgs).  
Cont. en jersey, aig. n° 2,5.

A d) 14 cm (62 rgs) - e) 15 cm (66 rgs) de haut.  
après les côtes, marquer les lis. et former le  
raglan en faisant de ch. côté à 2 m. des bords (voir  
pts employés): 1 x 1 dim. simple, puis ts les 2 rgs:  
d) \*8 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 2 fs au tot. puis 8 x 1 dim. simple

**Composition du modèle:** 50 % Polyamide - 25 % Laine peignée - 25 % Acrylique

#### **MERCERIE**

Aig. n° 2 - Aig n° 2,5 - 1 aig. à torsade

a) b) c) 5 - d) e) 2 pressions Ø 9 mm réf.: 473 384  
0093 (code EAN: 4002273412449)

#### **POINTS EMPLOYÉS**

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env.

Pt fantaisie (voir diagramme et légende)

**Dim. simple apparente à 2 m. des bords:**

à droite: tric. 2 m. endr. puis les 2 m. suivantes  
ens. à l'endr.

à gauche: tric. ttes les m. sauf 4, faire 1 surjet  
simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m.

e) \*9 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 2 fs au tot. puis 8 x 1 dim. simple

**Entretemps**, à d) 20,5 cm (90 rgs) - e) 22,5 cm  
(98 rgs) de haut. après les côtes, séparer le trav.  
en deux et augm. 4 m. côté séparation.

A d) 26,5 cm (116 rgs) - e) 28,5 cm (124 rgs) de  
haut. après les côtes, rab. les d) 21 m. - e) 22 m.  
restantes.

Monter 4 m. puis terminer le second côté.

#### **DEVANT**

Monter a) 79 m. - b) 81 m. - c) 87 m. - d) 94 m. - e)  
100 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm  
(8 rgs) en commençant par a) b) 1 m. env. - c) d)  
e) 1 m. endr.

Cont. en jersey endr., env. et pt fantaisie, aig. n°  
2,5 en faisant a) b) c) 1 dim. en début de rg et en  
plaçant les m. de la façon suivante: a) 23 m. - b)  
24 m. - c) 27 m. - d) 31 m. - e) 34 m. endr. - 2 m.  
env. - 6 m. endr. - les 16 m. du diagramme - 6 m.  
endr. - 2 m. env. et a) 23 m. - b) 24 m. - c) 27 m. - d)  
31 m. - e) 34 m. endr.

A a) 8 cm (34 rgs) - b) 10 cm (44 rgs) - c) 12 cm (52  
rgs) - d) 14 cm (62 rgs) - e) 15 cm (66 rgs) de haut.  
après les côtes, marquer les lis. puis former le  
raglan en faisant de ch. côté à 2 m. des bords (voir  
pts employés): 1 x 1 dim. simple puis ts les 2 rgs:

a) \*3 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 4 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple

b) \*5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 3 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple

c) \*10 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 2 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple

d) \*8 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 2 fs au tot. puis 6 x 1 dim. simple

e) \*9 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter  
de \*à\* 2 fs au tot. puis 6 x 1 dim. simple

**Entretemps**, à a) 14,5 cm (64 rgs) - b) 17,5 cm  
(78 rgs) - c) 20,5 cm (90 rgs) - d) 22,5 cm (100 rgs)  
- e) 24,5 cm (108 rgs) de haut. après les côtes,  
former l'encol. en rab. les: a) b) 14 m. - c) d) e) 16  
m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté  
encol. ts les 2 rgs:

a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 1 x 3 m.

c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 1 x 3 m.

e) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m. et 1 x 3 m.

Terminer le second côté de l'encol.

#### **MANCHE DROITE**

Monter a) 52 m. - b) 54 m. - c) 58 m. - d) 62 m. - e)  
64 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm  
(8 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 2,5 en augm. de ch. côté:  
**a)** 8 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.  
**b)** ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.  
**c)** ts les 8 rgs: 6 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.  
**d)** ts les 8 rgs: 8 x 1 m.  
**e)** ts les 8 rgs: 6 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.  
 On a: **a)** 62 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m.

**A a)** 8,5 cm (38 rgs) - **b)** 12 cm (52 rgs) - **c)** 13,5 cm (60 rgs) - **d)** 16 cm (70 rgs) - **e)** 17,5 cm (78 rgs) de haut. après les côtes, marquer les lis. et former le raglan en faisant de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés): 1 x 1 dim. simple puis ts les 2 rgs  
**a)** \*3 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter de \*à\* 4 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple  
**b)** \*5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter de \*à\* 3 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple  
**c)** \*10 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter de \*à\* 2 fs au tot.  
**d)** \*8 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter de \*à\* 2 fs au tot. puis 6 x 1 dim. simple  
**e)** \*9 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double\*, répéter de \*à\* 2 fs au tot. puis 6 x 1 dim. simple

**A a)** 17 cm (76 rgs) - **b)** 21,5 cm (94 rgs) - **c)** 24 cm (106 rgs) - **d)** 27,5 cm (120 rgs) - **e)** 30 cm (132 rgs) de haut. après les côtes, rab. encore  
à droite: **a)** 1 x 7 m. - **b)** 1 x 7 m. - **c)** 1 x 10 m. - **d)** 1 x 11 m. - **e)** 1 x 13 m. puis 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 4 m. - **b)** 1 x 4 m. - **c)** 1 x 7 m. - **d)** 1 x 8 m. - **e)** 1 x 8 m.  
à gauche: faire à 2 m. du bord: 1 x 1 dim. simple puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple

**A a)** 18 cm (80 rgs) - **b)** 22,5 cm (98 rgs) - **c)** 25 cm (110 rgs) - **d)** 28,5 cm (124 rgs) - **e)** 31 cm (136 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 3 m. restantes.

Tric. la manche gauche en sens inverse.

## BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 85 m. - **b)** 89 m. - **c)** 93 m. - **d)** 101 m. - **e)** 105 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. endr. pendant 4 rgs puis faire 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage pour retrouver le col. de base.

## ASSEMBLAGE


Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant)

Faire les coutures des côtés et des manches.


Replier 1 m. le long des demi-dos ou de l'ouverture dos et la fixer à pts cachés.

Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière

sur l'endr. du trav. Coudre les **a)** **b)** **c)** 5 - **d)** **e)** 2 pressions en les espaçant régulièrement.

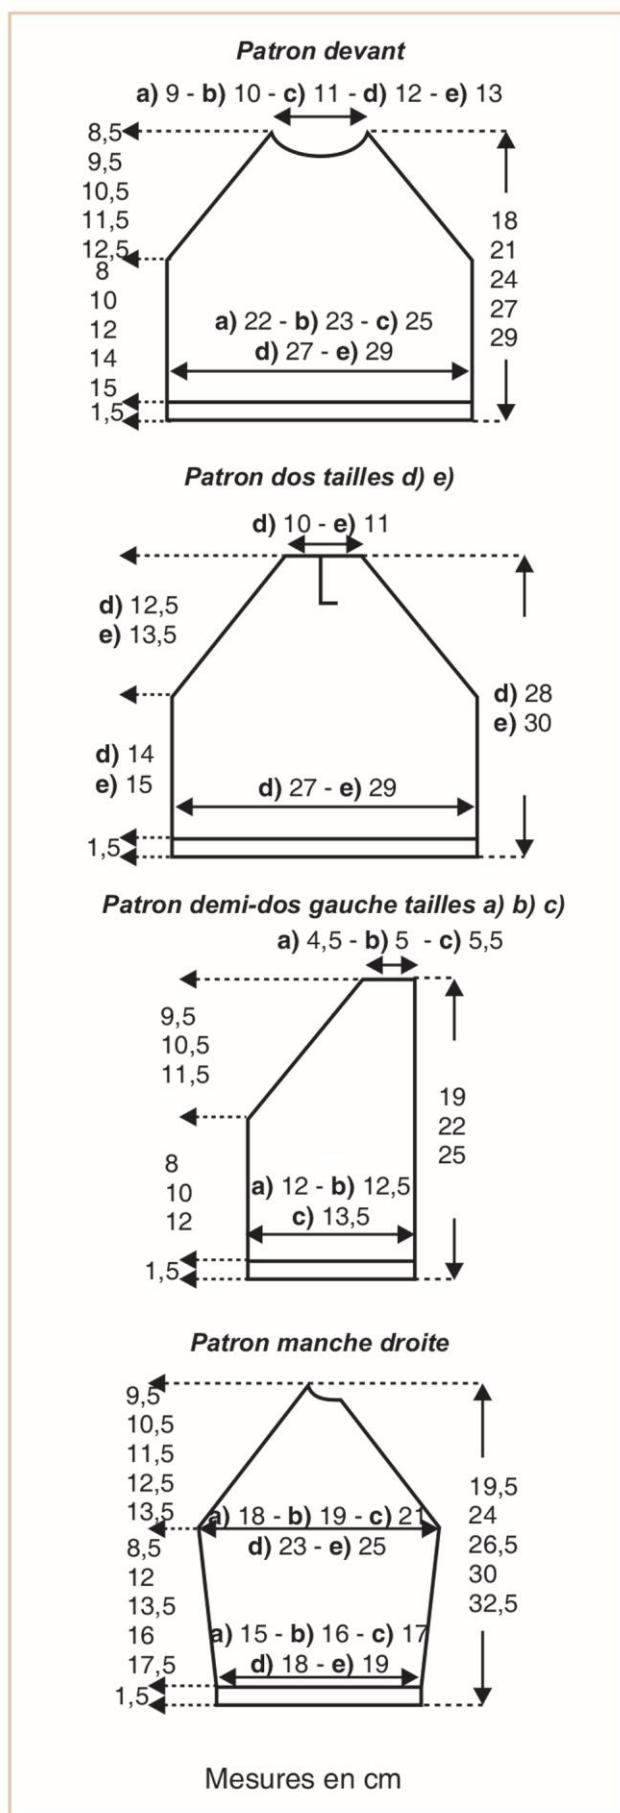

## Diagramme du pt fantaisie

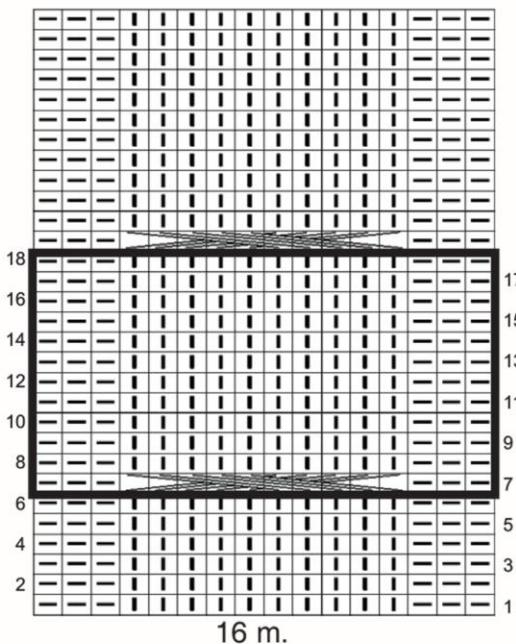

**I** = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

**-** = m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.



= 10 m. croisées vers la gauche à l'endr. (5 et 5): glisser 5 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 5 m. suivantes puis les 5 m. de l'aig. à torsade

11 Tric. les 6 premiers rgs  
puis répéter toujours les  
12 rgs de l'encadré